




Gravier
Affutage



**FERS CRANTE, Couteaux système TERSA,
CENTROLOCK, SINUS, TERMINUS, FERS DE RABOT**
CATALOGUE 2021



PROFILAGE FER CRANTE ET COUTEAUX PROFIL H40 ET H50

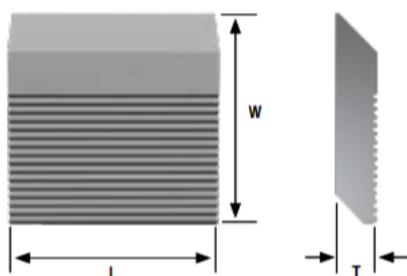

Référence	L, mm	W,mm	T,mm	Hauteur profil max
030291	60	40	8	8
030295	100	40	8	8
030298	150	40	8	8
030302	210	40	8	8
030309	60	50	8	15
030313	100	50	8	15
030316	150	50	8	15
030320	210	50	8	15
030328	60	60	8	22
030332	100	60	8	22
030335	150	60	8	22
030339	210	60	8	22
030347	60	70	8	30
030351	100	70	8	30
030354	150	70	8	30
030358	210	70	8	30

Caractéristiques: fers crantés en acier et en carbure.

Pour bois dur et tendre.

Longeur: de 60 mm jusqu'à 210 mm.

Largeur: de 40 mm jusqu'à la largeur 70 mm.

Hauteur maximal: 30 mm.



● D'autres dimensions sont disponibles sur demande

Réf. Nuance	L, mm	W,mm	T,mm	Hauteur profil max
4045418	40	45	4	18
50555522	50	55	5,5	22



COUTEAUX SYSTÈME TERSA

Référence (carbure)	HSS	L, mm	W, mm	T, mm
100847	114482	60,0	10,0	2,3
100848	114484	80,0	10,0	2,3
055509	114487	100,0	10,0	2,3
055509	114487	125,0	10,0	2,3
103823	114493	135,0	10,0	2,3
100852	114496	150,0	10,0	2,3
103943	114497	160,0	10,0	2,3
105070	114500	185,0	10,0	2,3
105698	114502	200,0	10,0	2,3
055511	114505	230,0	10,0	2,3
104573	114510	265,0	10,0	2,3
100858	114512	280,0	10,0	2,3
055512	114514	310,0	10,0	2,3
100862	114517	350,0	10,0	2,3
100864	114519	400,0	10,0	2,3
100865	114522	420,0	10,0	2,3



Caractéristiques: couteaux à raboter de system Tera en différentes types de l'acier et en carbure, de moyenne dureté, de haute ténacité et résistance à la flexion, destiné pour bois dur et tendre.

Longueur: de 60 mm jusqu'à jusqu'à 1050 mm.


● D'autres dimensions sont disponibles sur demande

● Les couteaux de System Handhobel, Variplan, Enshin, Buldozer sont disponibles sur demande.



COUTEAUX SYSTÈME CENTROLOCK

Référence (carbure)	HSS	L, mm	W, mm	T, mm
102953	114697	10	16,0	3,0
102777	114699	30	16,0	3,0
102778	114701	50	16,0	3,0
107536	114703	65	16,0	3,0
055502	114705	100	16,0	3,0
055503	114707	130	16,0	3,0
100839	114709	150	16,0	3,0
105003	114710	160	16,0	3,0
100840	114712	180	16,0	3,0
114712	114714	210	16,0	3,0
054753	114716	230	16,0	3,0
055505	114718	240	16,0	3,0
100845	114719	260	16,0	3,0
055506	114720	270	16,0	3,0
102493	114721	300	16,0	3,0
100846	114722	310	16,0	3,0

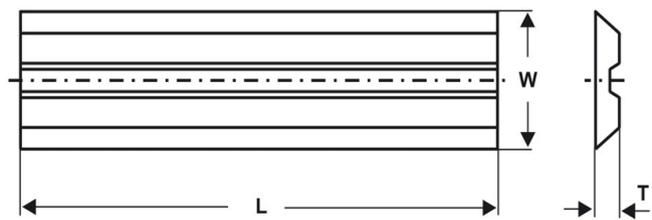

Caractéristiques: couteaux à raboter système

Centrolock en acier et en carbure de haute dureté et de moyen ténacité et résistance à la flexion.

Pour panneaux, HDF, MDF, pour bois dur et tendre.

Longueur: de 10 mm jusqu'à la longueur 1050 mm.


● D'autres dimensions sont disponibles sur demande



● Les couteaux de System Handhobel, Variplan, Enshin, Buldozer sont disponibles sur demande.

COUTEAUX SYSTÈME SINUS

Référence (carbure)	HSS	L, mm	W, mm	T, mm
116711	130320	80	16,0	2,5
116712	130321	100	16,0	2,5
116714	130323	130	16,0	2,5
116716	130325	150	16,0	2,5
116717	130326	160	16,0	2,5
116718	130327	180	16,0	2,5
116720	130329	200	16,0	2,5
116722	128352	220	16,0	2,5
116724	128354	240	16,0	2,5
116725	130331	250	16,0	2,5
116727	130333	300	16,0	2,5
116729	130335	400	16,0	2,5
116731	130337	430	16,0	2,5
116732	130338	500	16,0	2,5
116733	130339	510	16,0	2,5
116734	130292	610	16,0	2,5

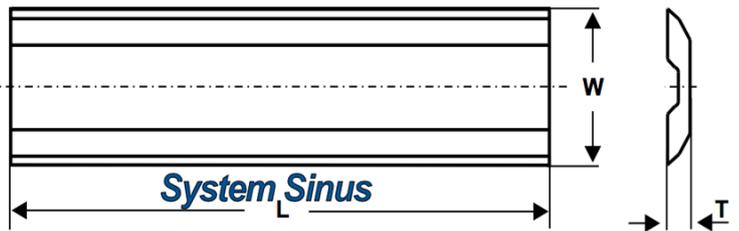

Caractéristiques: couteaux à raboter de système Sinus en acier et en carbure, de haute dureté, ténacité et résistance à la flexion.

Pour le bois dur et tendre.

Longueur: de 80 mm jusqu'à 1350 mm.


- D'autres dimensions sont disponibles sur demande

- Les couteaux de System Handhobel, Variplan, Enshin, Buldozer sont disponibles sur demande.



COUTEAUX SYSTÈME TERMINUS

T10MG	HSS	L, mm	W, mm	T, mm
100796	114649	50	14,0	2,55
100804	114651	80	14,0	2,55
100805	114652	100	14,0	2,55
100807	114654	120	14,0	2,55
100812	114660	170	14,0	2,55
100814	114662	190	14,0	2,55
100815	114663	200	14,0	2,55
054752	114666	230	14,0	2,55
100819	114668	250	14,0	2,55
107534	114672	275	14,0	2,55
100823	114674	300	14,0	2,55
107535	114676	330	14,0	2,55
100825	114678	360	14,0	2,55
100826	114679	400	14,0	2,55
100828	100828	420	14,0	2,55
100940	114684	480	14,0	2,55
104977	114685	500	14,0	2,55
100831	114687	520	14,0	2,55
055500	114689	610	14,0	2,55
100834	114691	630	14,0	2,55

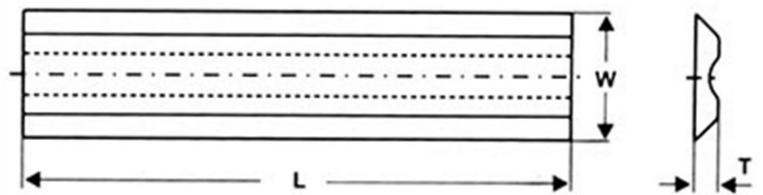

Caractéristiques: couteaux à raboter de system Terminus en acier et en carbure, de haute dureté, ténacité et résistance à la flexion.

Pour le bois dur et tendre.

Longueur: de 50 mm jusqu'à 1050 mm.


- D'autres dimensions sont disponibles sur demande

- Les couteaux de System Handhobel, Variplan, Enshin, Buldozer sont disponibles sur demande.

FERS DE RABOT STANDARD et ELECTRO PORTATIF



Référence	L, mm	W, mm	T, mm
1003030	100	30	3,0
1202530	120	25	3,0
1502530	150	25	3,0
1802530	180	25	3,0
2003030	200	30	3,0
2302530	230	25	3,0
2403030	240	30	3,0
2602525	260	25	2,5
3002025	300	20	2,5
3102025	310	20	2,5
3602025	360	20	2,5
4003030	400	30	3,0
4202525	420	25	2,5
5003030	500	30	3,0
5303030	530	30	3,0
6003030	600	30	3,0

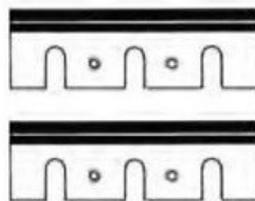

Caractéristiques: fers de rabot pour utilisation sur les machines portatives.

Longueur: de 56 mm jusqu'à 280 mm.

Référence	Nom	L, mm	W, mm	T, mm
75183	CTX Metabo 4	75	18	3
76203	CTX Maffel 4	76	20	3
77263	CTX Maffel 25	77	26	3
80183	CTX Haffner22	80	18	3
82293	CTX Makita 12	82	29	3
92303	CTX Hitachi 16	92	30	3
110293	CTX Makita 26	110	29	3
156313	CTX Hitachi 19	156	31	3
168283	CTX Hitachi	168	28	3
170353	CTX Makita 29	170	35	3
260253	CTX Dewalt	260	25	3
263163	CTX Ryobi	263	16	3

● D'autres dimensions sont disponibles sur demande



Renseignements:

1 BIS ROUTE DE NOIR RUPT

88530 LE THOLY

Téléphone: 03.29.61.83.83

Email: magasin@gravieraffutage.fr

www.gravieraffutage.fr

